

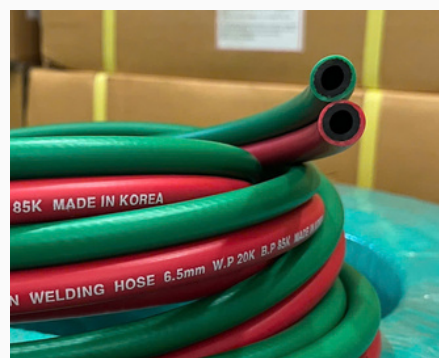


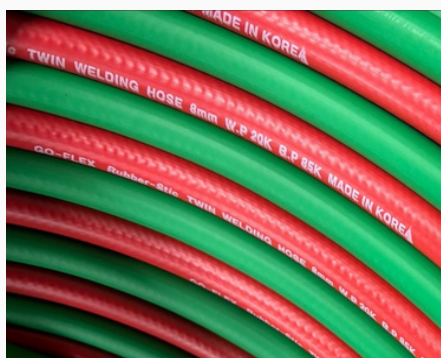

CATALOGUE

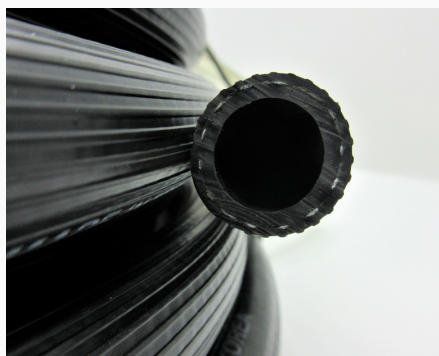

Material: PVC / Reinforced Yarn

ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004

Chất liệu: 2 lớp nhựa PVC + 1 lớp bố

APPLICATION

- Transportation of air.
- Factory pneumatic line, assembly factory tools, wood works, metal works.
- Air various tools and Air supply for Compressor.

CHARACTERISTIC

- Light weight, soft and easy to handle.
- Excellent elasticity, be made of PVC material.
- Lighter than rubber hose and easy to carry.
- Excellent weather resistance and no cracking phenomenon is in direct sunlight like a rubber hose.
- Excellent flexibility and easy handling with minimum kinking.
- Suitable for the pressure, Air Impact tools, etc.
- There is no bulge like rubber hose with oil.

ỨNG DỤNG


- Dẫn khí nén.
- Dùng cho hệ thống khí trong nhà máy, dây chuyền lắp ráp, xưởng gỗ, xưởng cơ khí,...
- Cấp khí cho các dụng cụ và máy nén khí.

ĐẶC ĐIỂM

- Trọng lượng nhẹ, mềm và dễ thao tác.
- Độ đàn hồi cao, làm từ nhựa PVC.
- Nhẹ hơn ống cao su, dễ vận chuyển.
- Kháng thời tiết tốt, không bị nứt khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng mặt trời như ống cao su.
- Độ mềm dẻo cao, dễ thao tác, ít bị gập gãy.
- Thích hợp cho áp lực cao và các loại dụng cụ khí nén.
- Không bị phồng như ống cao su khi tiếp xúc dầu.

**Reinforced yarn (Braided)**

Lớp bố đan chéo

**Vertical reinforced yarn**

Sợi bố dọc

PVC layer

Lớp nhựa PVC

PVC layer

Lớp nhựa PVC

Specifications | Thông số kỹ thuật

Inch Phi ống	I.D ĐK trong	O.D ĐK ngoài	W.P Áp suất làm việc	B.P Áp suất nổ	Length Chiều dài cuộn
1/4"	6.5 mm	13 mm	25 kg/cm ²	100 kg/cm ²	100 m/roll
5/16"	8.0 mm	14 mm	25 kg/cm ²	100 kg/cm ²	100 m/roll
3/8"	9.5 mm	16 mm	25 kg/cm ²	100 kg/cm ²	100 m/roll
1/2"	13 mm	20 mm	20 kg/cm ²	80 kg/cm ²	100 m/roll
5/8"	16 mm	24 mm	20 kg/cm ²	80 kg/cm ²	100 m/roll
3/4"	19 mm	27 mm	15 kg/cm ²	60 kg/cm ²	100 m/roll
1"	25 mm	34 mm	15 kg/cm ²	60 kg/cm ²	50 m/roll
1 - 1/4"	32 mm	44 mm	10 kg/cm ²	40 kg/cm ²	50 m/roll

Material: Antimonic PVC / Reinforced Yarn

ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004

Chất liệu: 2 lớp nhựa PVC + 1 lớp bố

APPLICATION

- Gas welding hose that supplies oxygen and acetylene gas.
- Oxygen Welding and Cutting.

CHARACTERISTIC

- Light weight and easy to carry.
- Excellent anti-abrasion against L.P.G, Acetylene, Oxygen gas.
- Excellent flexibility and easy handling with minimum kinking.
- Excellent weather resistance and no cracking phenomenon is in direct sunlight like a rubber hose.
- Longer life time and light weight compare with rubber hose.

ỨNG DỤNG

- Dùng cho ống hàn đôi dẫn khí oxy và gas axetylen / LPG.
- Dùng trong hàn và cắt.


ĐẶC ĐIỂM

- Trọng lượng nhẹ, dễ vận chuyển.
- Chống mài mòn tốt đối với khí LPG, Axetylen, Oxy.
- Độ mềm dẻo cao, dễ thao tác, ít bị gập gãy.
- Kháng thời tiết tốt, không bị nứt khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng mặt trời như ống cao su.
- Tuổi thọ cao hơn và trọng lượng nhẹ hơn so với ống cao su.



Reinforced yarn (Braided)

Lớp bố đan chéo



Vertical reinforced yarn

Sợi bố dọc

PVC layer

Lớp nhựa PVC

PVC layer

Lớp nhựa PVC

SPECIFICATIONS | THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Inch Phi ống	I.D ĐK trong	O.D ĐK ngoài	W.P Áp suất làm việc	B.P Áp suất nổ	Length Chiều dài ống
1/4"	6.5 mm	12 mm	20 kg/cm ²	70 kg/cm ²	100 m/cuộn
5/16"	8.0 mm	14 mm	20 kg/cm ²	70 kg/cm ²	100 m/cuộn