



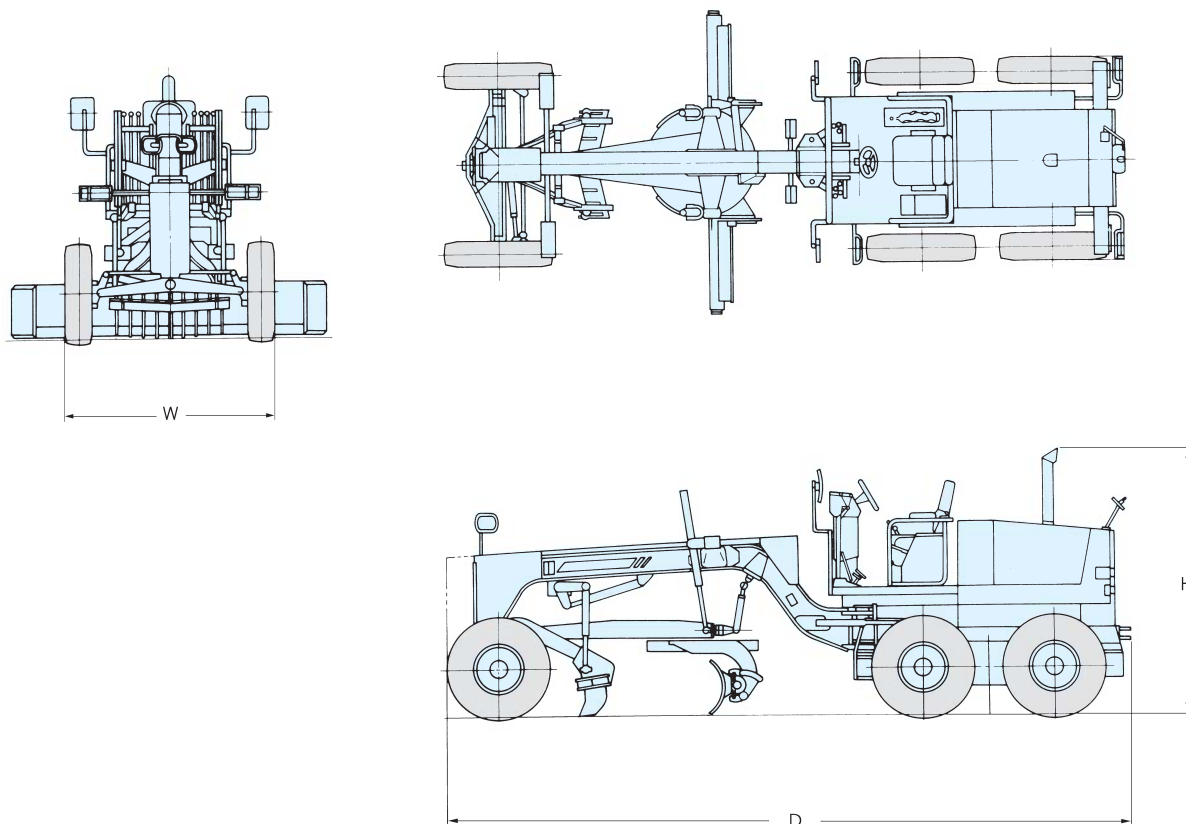

■モーターグレーダー



メーカー				コ マ ツ			
型 式				GD305A-1A	GD405A-2A	GD505A-3A	GD605A-5A
寸法等	全 長	mm		6,815	6,840	8,150	8,475
	全 幅	mm		2,100	2,115	2,415	2,420
	全 高	mm		2,965	2,820	3,145	3,150
	軸 距	mm		4,900	4,900	5,780	6,000
	総 質 量	kg		7,950	9,750	12,150	13,720
ブレード	形 式			一重側刃付箱形	一重側刃付箱形	一重側刃付箱形	一重側刃付箱形
	寸 法 (長さ×高さ×厚さ)	mm		2,843×500×16	3,100×530×16	3,710×545×19	3,710×545×19
	最大地上高/地下深さ	mm		350.0/360.0	360/440	450.0/505.0	450.0/535.0
	旋 回 角 度	度		130	130	130	130
	切 削 角 度	度		30~80	31~81	29~77	29~77
スカリアイヤ	形 式 / 本 数			V形2段調節式/7本	V形2段調節式/9本	V形2段調節式/11本	V形2段調節式/11本
	取付高さ×幅×高さ	mm		275×77×25	275×77×25	265×77×25	275×77×25
	掘 起 し 幅	mm		1,065	1,070	1,325	1,325
	最大地上高/地下深さ	mm		350/360	430/280	450/505	350/250
	切 削 角 度	度		30~80	59~73	29~77	61~74
機 関 等	名 称			コマツ6D95L	コマツS6D95L	コマツS6D105	コマツ6D125E-2
	形 式			4サイクル水冷直列立形直噴式	4サイクル水冷直列6気筒直噴式	4サイクル水冷直列立形6気筒直噴式	4サイクル水冷直列立形直噴式
	排 気 量	r		3,922	4,891	6,494	11,045
	定 格 出 力	ps/rpm		86/2,500	115/2,500	137/2,500	157/2,200
	前 進 速 度	km/h		6速0~34.5	6速0~49.0	6速0~48.0	6速0~47.8
	後 進 速 度	km/h		5速0~31.9	6速0~49.0	6速0~46.0	6速0~46.0
	潤滑油/作動油量	r		19.5/68	11.0/58.0	27.0/68.0	30.0/82.0
	燃 料 / 冷 却 水 量	r		130/19.5	210/19	227/24	285/32

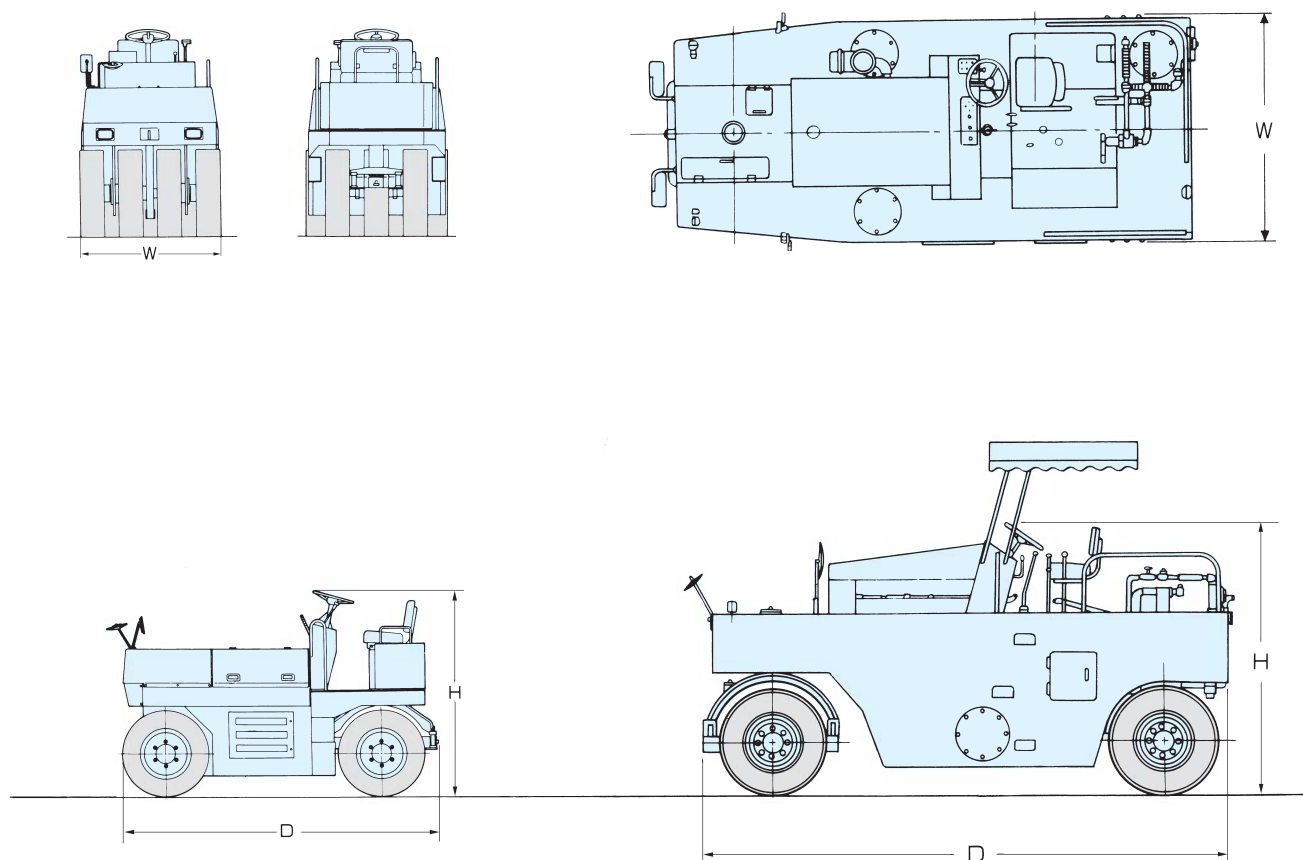

■タイヤローラー


ク ラ ス		3tクラス			10tクラス				
メ ー カ ー		コ マ ツ	酒 井	ボ ー マ ク	川 崎		日 立	酒 井	
型 式		JW-30-1	TS160	BW3R	KR20W	K20W2	RT200WT	T2	T600C
重 量	総 重 量 kg	3,000	3,000	3,000	20,000	20,000	20,000	20,500	20,500
	自 重 量 kg	3,000	2,800	2,860	8,500	8,750	8,600	8,500	8,500
性 能	前 進 速 度 km/h	0~14	0~15	0~10	0~24.0	0~24.0	0~19.5	0~19	0~19.0
	後 進 速 度 km/h	0~14	0~15	0~10	0~24.0	0~24.0	0~19.5	0~19	0~19.0
	最小回転半径 m	3.8	3.9	3.9	6.8	6.1	7.2	6.7	6.7
	登 坂 能 力 度	20	25	25	23	24	25	23	25
	転 圧 幅 mm	1,300	1,300	1,297	2,240	2,245	2,240	2,275	2,275
主 要 寸 法	全 長 D mm	2,670	2,675	2,665	5,095	5,150	5,080	4,835	4,835
	全 幅 W mm	1,300	1,300	1,297	2,240	2,245	2,240	2,275	2,275
	全 高 H mm	1,730	1,770	1,665	2,580	2,610	2,520	2,465	2,465
	軸距(ホイールベース) mm	1,900	1,900	1,900	3,700	3,700	3,850	3,700	3,700
	最低地上高 mm	205	200	200	235	285	240	270	270
タ イ ヤ	タイヤサイズ	9.5/65-15-6PR	9.5/65-15-6PR	9.5/65-15-6PR	15.0-20-16PR	15.0-20-16PR	15.0-20-16PR	14/70-20-12PR	14/70-20-12PR
イ ヤ	前 輪 本 数 本	4	4	4	3	3	3	3	4
	後 輪 本 数 本	3	3	3	4	4	4	4	5
機 関 等	名 称	小松3D78N	いすゞ3KC1	三菱S3L-E1	いすゞ6BD1	いすゞ6BD1	日野W06E	いすゞA-6BGI	いすゞA-6BGI
	排 気 量 cc	1,146	980	1,125	5,785	5,785	5,759	6,494	6,494
	定 格 出 力 ps/rpm	22/2,600	18/2,300	20.5/2,500	100/2,000	92/1,800	80/1,800	92/1,800	92/1,800
	燃料タンク容量 r	30	36	32	100	100	100	95	95
	散水タンク容量 r	220	200	140	5,000	5,000	4,500	5,000	5,000

α 全高値は、キャンピ(尾根)未装備の数値です。

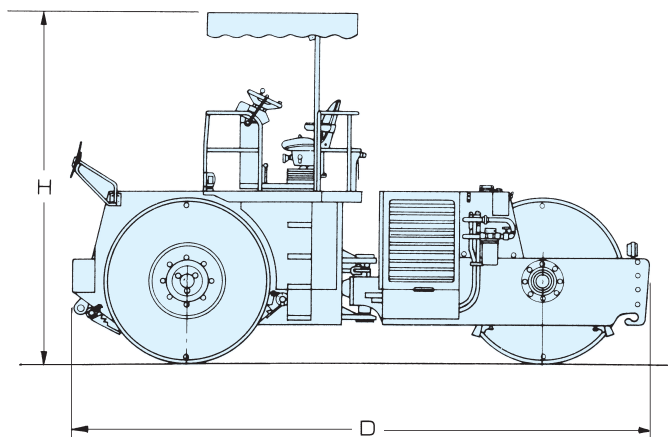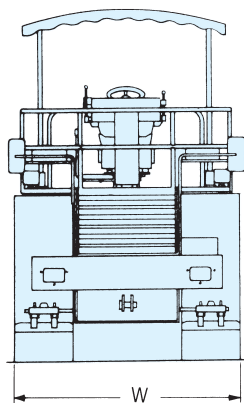


■マカダムローラー

ク ラ ス			10～12.5t				
メ ー カ ー			酒 井	日 立	川 崎 重 工		日 立
型 式			R2	RS120	K10	K12	CS12
重 量	総 重 量	kg	9,950	12,355	10,000	12,000	10,000～12,000
	前 輪	kg	4,870	6,105	6,030	6,000	6,235
	後 輪	kg	5,080	6,250	5,515	6,000	6,220
	自 重	kg	9,300	10,285	9,540	10,000	9,830
	前 輪	kg	4,650	5,085	5,030	5,000	4,830
	後 輪	kg	4,650	5,200	4,515	5,000	5,000
線 圧 力	総重量・前輪	kg/cm	44.3	58.7	57.9	54.6	63.07
	総重量・後輪	kg/cm	46.2	60	53.0	54.6	61.54
	自重・前輪	kg/cm	42.3	48.9	48.3	45.5	50.29
	自重・後輪	kg/cm	42.3	50	43.4	45.5	49.52
性 能	最小回転半径	mm	6.3	6.6	6	6.3	6.6
	登 坂 能 力	度	25	17	14	17	17
	走 行 速 度	km/h	0～16	0～13	0～14	0～16.0	0～13
	締 固 め 幅	mm	2,100	1,980	2,000	2,100	2,000
	オーバーラップ	mm	50	50	40	50	40
主 要 寸 法	全 長 D	mm	5,020	5,160	5,050	5,000	5,160
	全 幅 W	mm	2,100	1,980	2,000	2,100	2,000
	全 高 H	mm	3,180	3,150	2,250	2,410	3,150
	軸 距	mm	3,400	3,200	3,050	3,400	3,200
	最低地上高	mm	330	350	300	300	350
	前 輪 径 / 幅	mm	1,620/550	1,500/520	1,600/520	1,600/550	1,500/520
	後 輪 径 / 幅	mm	1,620/1,100	1,500/1,040	1,400/1,040	1,600/1,100	1,500/1,040
機 関 等	名 称		日野W04D-F	日野W04D	いすゞ4BD1	いすゞ4BD1	日野W04D
	排 気 量	c.c	4,009	4,009	3,856	3,856	4,009
	定 格 出 力	ps/rpm	76/2,050	80/2,400	62/1,900	62/1,900	88/2,800
	最 大 ト ル ク	kgm/rpm	27/1,800	25/1,800	24/1,600	24/1,600	25/1,800
	燃料/散水タンク	r	110/650	100/550	140/600	140/600	100/500

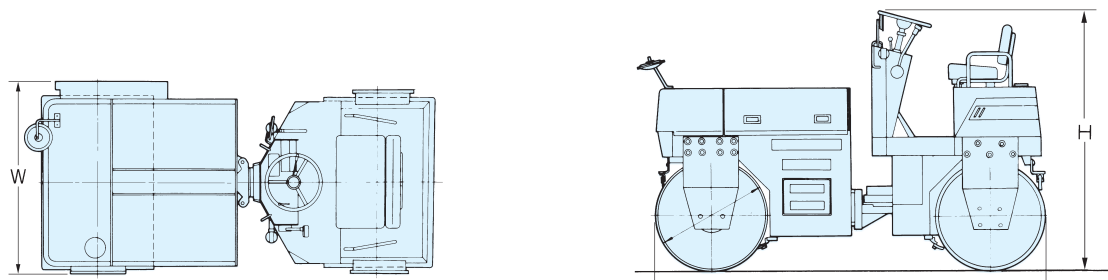

■振動ローラー(搭乗型)

ク ラ ス		2t	3t	4t	6t	
メ ー カ ー		コ マ ツ	明 和	コ マ ツ	ボ ー マ ク	酒 井
型 式		JV25DW-2	MUS-30W	JV40	BW-123AD	SW650
重 量	総 重 量 kg	2,555	3,185	4,000	4,000	7,100
	前 輪 荷 重 kg	1,250	1,710	2,250	2,050	3,400
	後 輪 荷 重 kg	1,305	1,475	1,750	1,950	3,700
線 圧	無 振 動 時 kg/cm	11.0	14.5	18.4	16.3	25.0
	最 大 振 動 時 kg/cm	28.0	41.8	47.1	17.1	70.0
性 能	最 小 回 転 半 径 m	4.0	4.2	4.4	3.8 (インサイド)	5.0
	登 坂 能 力 度	23	20	12	17	19
	前 進 速 度 km/h	0~10.0	0~6.5	0~6.5	0~7.2	0~11
能 率	後 進 速 度 km/h	0~10.0	0~6.0	0~6.5	0~7.2	0~11
	転 圧 幅	1,200	1,100	1,220	1,200	1,480
	振 動 輪	両輪	前輪	前輪	両輪	両輪
	振 動 数 vpm	3,300	3,000	2,800	3,100	3,100
	起 振 力 kg	2,100	3,000	3,500	4,400	7,000
主 要 寸 法	全 長 D mm	2,625	2,760	2,800	3,040	4,000
	全 幅 W mm	1,290	1,210	1,350	1,335	1,615
	全 高 H mm	1,600	1,650	1,850	1,780	2,780
	軸 距 mm	1,950	2,000	2,000	1,840	2,900
	最 低 地 上 高 mm	195	220	250	274	275
	前 輪 径 / 幅 mm	675 / 1,200	766 / 1,100	800 / 1,220	750 / 1,200	1,070 / 1,480
	後 輪 径 / 幅 mm	675 / 1,200	760 / 1,100	800 / 1,220	750 / 1,200	1,070 / 1,480
	アークキョレト角 度	左34 / 右34	左34 / 右34	左34 / 右34	左34 / 右34	左34 / 右34
機 関 等	名 称	コマツ3D84E-3E	クボタD1302-B	クボタD1402-B	三菱K3M	日野WO4D-F
	形 式	4サイクル水冷	4サイクル水冷	4サイクル水冷	4サイクル水冷	4サイクル水冷
	排 気 量 c.c	1,496	1,299	1,395	1,496	4,009
	定 格 出 力 kw/rpm(ps/rpm)	25.7 / 2,300	20 / 2,150	25.5 / 2,500	29 / 2,500	76 / 2,050
	燃料タンク容量 r	軽油36	軽油40	軽油40	軽油74	軽油145
	散水タンク容量 r	175	150	270	320	300×2

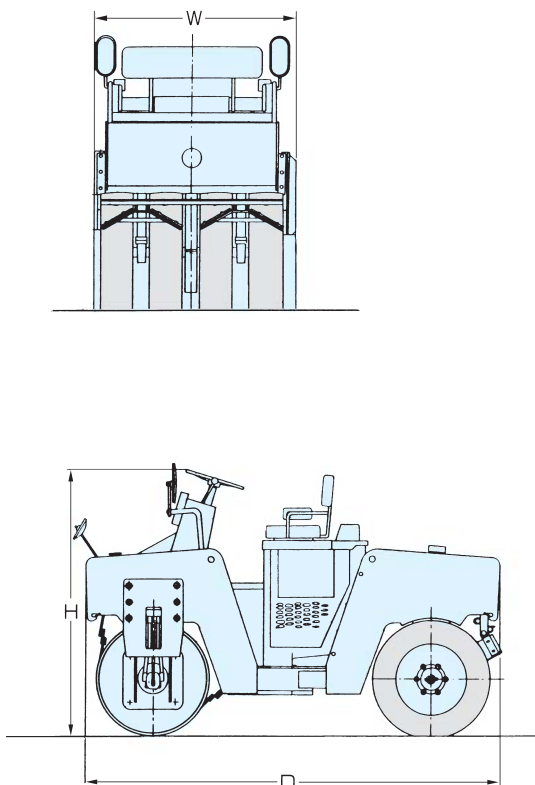


■コンバインドローラー

ク ラ ス		2tクラス	
メ ー カ ー		酒 井	ボー・マク
型 式		TW350	BW115AC
重 量 ・ 線 圧	総 重 量 kg	2,450	2,530
	前 輪 荷 重 kg	1,380	1,450
	後 輪 荷 重 kg	1,070	1,080
	無 振 動 時 kg/cm	11.5	12.1
	最 大 振 動 時 kg/cm	29	59.2
性	最 小 回 転 半 径 mm	3,800	4,000
	登 坂 能 力 度	22	22
	前 進 速 度 km/h	0~12.5	0~7.2
	後 進 速 度 km/h	0~12.5	0~7.2
	転 圧 幅 mm	1,200	1,200
能	振 動 輪	前 輪	前 輪
	振 動 数 vpm	3,300	3,200
	起 振 力 kg	2,100	2,100
主 要 寸 法	全 長 D mm	2,625	2,670
	全 幅 W mm	1,290	1,290
	全 高 H mm	1,620	1,680
	軸 距 mm	1,950	1,950
	最 低 地 上 高 mm	200	205
機 関 等	前 輪 径 / 本 数	675/1,200	670/1,200
	後 輪 径 / 本 数	9.50-65-15-6PR/4	9.50-65-15-6PR/4
	アーディキュレート角度	左右 35	左右 32
機 関 等	名 称	いすゞ3KRI	いすゞ3LBI
	形 式	4サイクル水冷	4サイクル水冷
	排 気 量 c.c	1,422	1,124
	定 格 出 力 ps/rpm	27/2,300	22/2,400
	燃 料 タ ン ク 容 量 r	36	35
機 関 等	散 水 タ ン ク 容 量 r	170	170

4 t ク ラ ス				11tクラス		12tクラス
ボー・マク		コ マ ツ	明 和	酒 井	コ マ ツ	ボー・マク
BW123AC	BW131ACW	JV40	MUC-40	SV510D-1	JV100	BW212D-3
3,550	3,600	3,700	4,000	10,800	11,000	12,080
1,950	2,000	2,250	2,275	5,650	5,950	6,880
1,600	1,600	1,550	1,725	5,150	5,050	5,200
16.3	—	18.4	14.8	26.5	25.3	32
34.6	—	47.1	42.1	134.5	139.2	328.5
4,250	4,300	4,400	4,500	5,600	5,300	5,623
17	22	12	14~15	32	25	24
0~8.5	0~11.5	0~6.5	0~6.6	0~11	0~13.2	0~10.0
0~8.5	0~11.5	0~6.5	0~6.6	0~11	0~13.2	0~10.0
1,200	1,300	1,300	1,200	2,130	2,130	2,130
前 輪	前 輪	前 輪	前 輪	前 輪	前 輪	前 輪
3,100	3,100	2,800	3,100	2,400	1,000~1,800	1,800/2,160
2,200	2,500	3,500	3,000	23,000	23,700	20,200/28,100
3,040	3,100	3,130	3,030	5,740	5,335	5,610
1,355	1,390	1,390	1,280	2,290	2,350	2,250
1,780	1,720	1,750	1,700	2,835	3,085	2,970
2,150	2,300	2,000	2,200	2,970	2,985	2,868
274	250	250	285	435	410	490
750/1,200	560/1,300	800/1,200	810/1,200	1,530/2,130	1,520/2,130	1,500/2,130
7.50-16-6PR/4	7.50-16-6PR/4	7.50-16-6PR/4	7.50-16-6PR/4	23.1-26-8PR(OR)/2	23.1-26-8PR/2	23.1-26-8PR/2
左右 34	左右 45	左右 34	左右 34	—	左右 40	左右 70
三菱4F-D	三菱S4L-E1	クボタD1402-B	ヤンマー3T84HL	いすゞ6BGIT	コマツS6D105-1	ドイツ
4サイクル水冷	4サイクル水冷	4サイクル水冷	4サイクル水冷	4サイクル水冷	6サイクル直噴式	6サイクル水冷
1,490	1,500	1,395	1,413	6,494	6,490	4,790
29/2,500	28/2,400	25.2/2,500	28/2,600	140/2,000	134.0/2,400	122.0/2,300
50	50	40	50	250	235	340
300	280	300	220	—	24	—

ハンドガイド型振動ローラー


kanamoto co.,ltd.

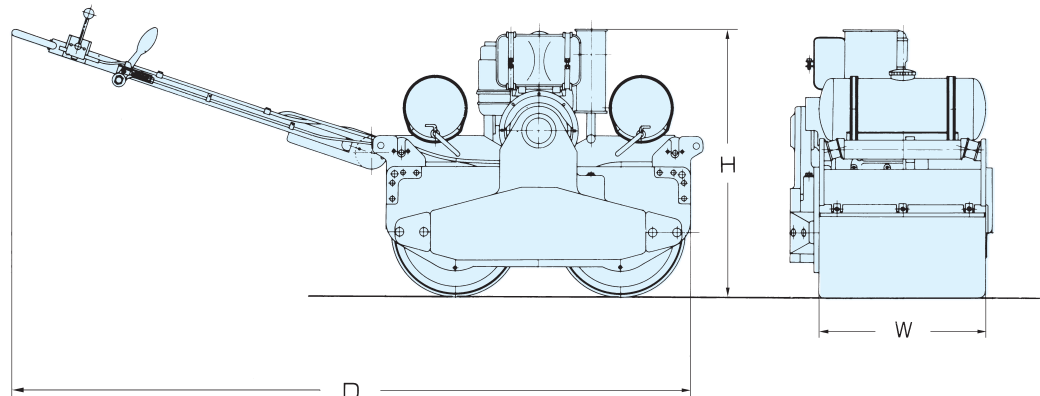

■ハンドガイド型振動ローラー


ク ラ ス		500キロクラス				600キロクラス
メ ー カ ー		三 笠	大 旭	大 旭	ボーマク	ボーマク
型 式		MR-6DB	TWR550RDS	TWR550RD(ND)	BW60HG	BW60HD
性 能	振 動 数 vpm	3,000	3,300	3,300	3,300	3,300
	起 振 力 kg	1,100	1,120	1,120	1,400	1,400
	前 後 進 速 度 km/h	0~3.0/0~3.0	0~3.0/0~3.0	0~3.0/0~3.0	0~4.5/0~4.5	0~4.5/0~4.5
	登 坂 能 力 度	15~20	25	25	27	27
主 要 寸 法 等	総 重 量 kg	535	550	550	580	600
	全 長 D mm	2,315	2,280	2,280	2,220	2,220
	全 幅 W mm	710	708	708	692	692
	全 高 H mm	1,085	1,140	1,140	930	924
	最 低 地 上 高 mm	203	150	150	110	110
	ロ ー ラ ー 径 / 幅 mm	φ356/620	φ355/595	φ355/595	φ350/600	φ350/600
	軸 間 距 離 mm	500	500	500	500	500
機 関 等	名 称	クボタE60-N	クボタE60NB2	クボタE60-N(ヤンマーNFAD-6)	富士EY28B	クボタE60-N
	排 気 量 c.c.	309	334	309 (269)	273	309
	定 格 出 力 ps/rpm	6.0/2,500	5.0/2,500	5.0/2,500(5.4/2,500)	5.5/1,800	5.0/2,500
	燃 料 タ ン ク 容 量 r	軽油 4.5	軽油 4.8	軽油 (4.7/5.6)	ガソリン 5.5	軽油 4.7
	散 水 タ ン ク 容 量 r	23	18	20	35	35

600キロクラス			700キロクラス	800キロクラス	900キロクラス
三 笠	大 旭	ボーマク	大 旭	三 笠	ボーマク
MR-7DB	TWR650RD	BW65S	TWR750RD	MDR-9G	BW75S
3,000	3,000	3,500	3,000	3,000	3,300
1,200	1,120	2,400	1,420	2,500	4,000
0~3.0/0~3.0	0~3.0/0~3.0	1.9 3.2/1.9 3.2	0~3.0/0~3.0	0~3.0/0~3.0	1.6 2.8/1.6 2.8
25	25	28	25	20~25	25
610	660	650	690	890	950
2,430	2,580	2,450	2,580	2,840	2,950
740	761	775	767	795	885
1,115	1,075	940	1,075	1,140	1,030
223	175	75	190	273	95
φ406/650	φ402/650	φ400/650	φ400/650	φ457/700	φ480/750
560	550	520	550	570	600
クボタE75-N	クボタE60-N	ハッツES75	クボタE75-N	ロビンEY35D	ハッツE780
309	309	353	331	334	528
6.0/2,500	5.0/2,500	5.2/2,500	5.5/2,500	8.5/3,600	8.5/2,700
軽油 4.7	軽油 4.7	軽油 5.0	軽油 4.7	ガソリン 15	軽油 9.0
30	25	60	25	23	60

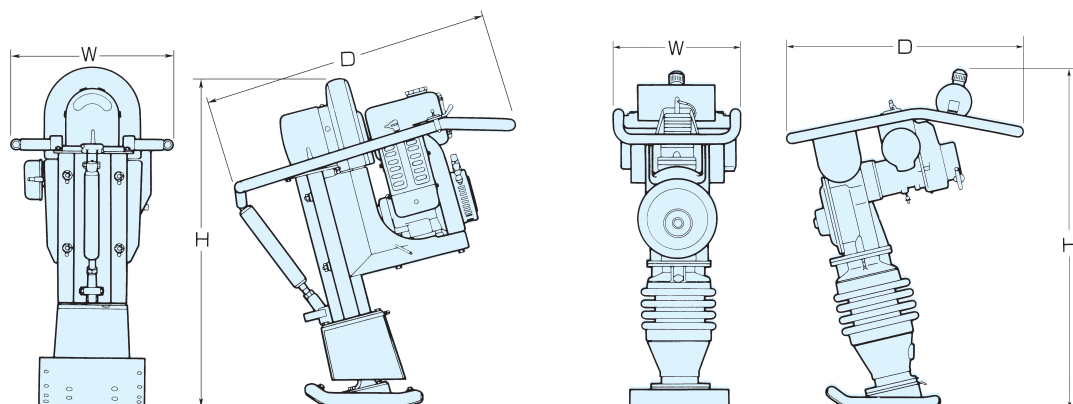



■振動ランマー

メーカー			三 笠							大 旭
型 式			MT-50V	MT-50W	MT-50F	MT52FW	MT63WL	MT72FWL	MTR-80HL	TV80N
締固め性能	打 撃 ス ト ロ ッ ク	mm	50~70	50~75	50~70	50~70	40~60	40~60	45~55	40~50
	打 撃 数	bpm	600~675	600~675	600~675	615~685	630~655	640~680	570~600	550~575
	打 撃 力	kg	750~1,000	750~1,000	750~1,000	750~1,000	1,100~1,300	1,200~1,400	1,000~1,200	3,400~9,300
	締固板寸法 長さ×幅	mm	340×265	340×265	265×340	274×340	285×340	285×340	300×357	300×333
機 関	名 称		ロビンE08GH	ロビンE08GH	ホンダG100	ロビンEH09	ロビンEC12D	ロビンEH12-2	ロビンEC10G	ロビンEC10B
	形 式		2サイクル空冷	2サイクル空冷	4サイクル空冷	4サイクル空冷	2サイクル空冷	4サイクル空冷	2サイクル空冷	2サイクル空冷
	定 格 出 力	ps/rpm	3.3/3,850	3.3/3,850	2.5/3,850	2.4/3,900	4.0/3,750	3.5/3,600	4.0/3,900	3.3/1,800
寸 法 等	全 長	D mm	660	660	665	670	715	730	830	710
	全 幅	W mm	370	370	370	370	390	415	435	420
	全 高	H mm	950	950	975	1,010	990	1,025	1,075	950
	自 重	量 kg	53.5	55	55	57	64	72	80	84

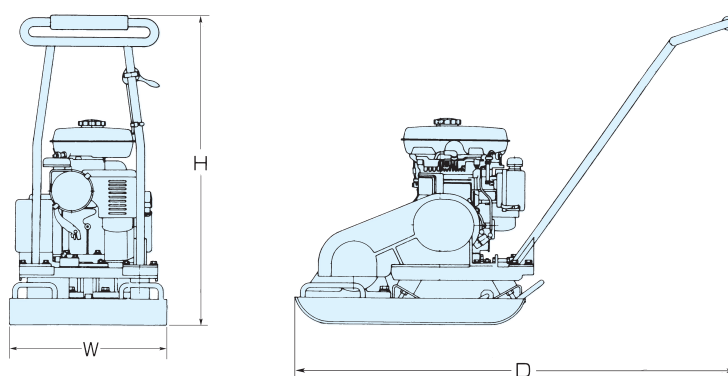


■振動プレート

メーカー			大 旭	酒 井	三 笠			大 旭	三 笠	
型 式			TPD-60E	PC60	MVC-60V	MVC-60CE	MVC60CEW	TPD-80E	MVC-70G	MVH-304DSB
締固め性能	振 動 数	vpm	5,800	5,800	5,600	5,600	5,600	6,100	5,800	4,200
	転 圧 速 度	km/h	1.2~1.32	1.3~1.5	1.2~1.5	1.2~1.5	1.2~1.5	1.2~1.32	1.2~1.5	0~20
	遠 心 力	kg	1,100	1,100	1,030	1,030	1,030	1,600	1,550	4,000
	振動板寸法 長さ×幅	mm	520×390	540×360	510×350	510×350	510×350	595×420	600×420	860×445
機 関	名 称		ロビンEY15D	ロビンEY15D	ロビンEH12-2D	ロビンEY15D	ロビンEY15D	ロビンEY20D	ロビンEY20D	ヤンマーL90ASE
	形 式		4サイクル空冷	4サイクル空冷	4サイクル空冷	4サイクル空冷	4サイクル空冷	4サイクル空冷	4サイクル空冷	ディーゼル空冷
	定 格 出 力	ps/rpm	2.7×3,600	3.4×3,800	3.5×3,600	3.5×3,600	3.5×3,600	3.5×3,600	5.0×3,600	7.5×3,200
寸 法 等	全 長	D mm	930	945	880	1,000	1,000	1,110	1,200	1,620
	全 幅	W mm	360	360	510	510	510	420	600	445
	全 高	H mm	845	850	785	760	760	860	820	1,010
	自 重	量 kg	60	60	61	61	66.5	80	83	350

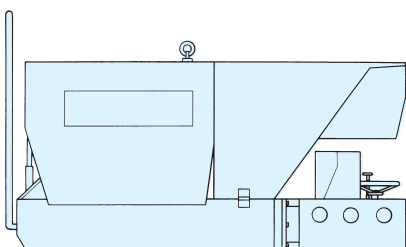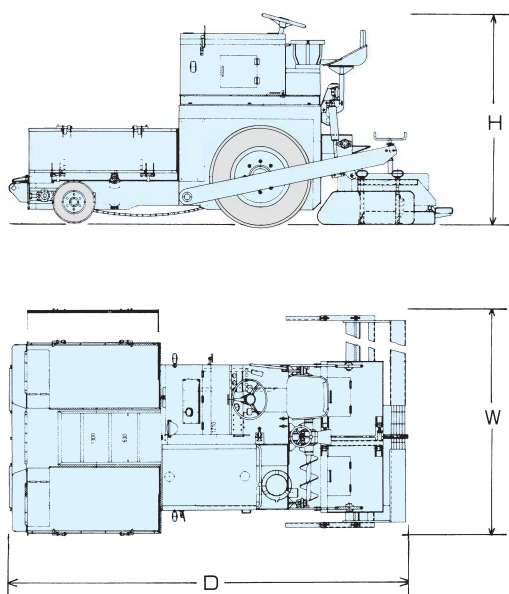

■アスファルトフィニッシャー

メーカー		新キャタピラー三菱	範多機械
型 式		MF24B(クロータイプ)	F31C5
性 能	舗 設 幅 mm	1,300~2,400	1,700~3,100
	舗 設 厚 mm	MAX1,000	10~200
	舗 設 速 度 m/min	1.5~16.5	1.0~12.0
	走 行 速 度 km/h	0~2.1	3.2
	最 小 回 転 半 径 mm	2,800	3,800
機 構	ホッパー幅×容量	1,916×2,828×(3t)	1,565×2,000~3,145(4t)
	フィーダー形式	バーコンベア1条式	バーコンベア2条式
	ゲート操作方式・個数	左右単独油圧式×2	—
	スプレッド形式	スクリュース式	スクリュース式
	センタースクリード mm	1,300 (幅350)	1,700 (幅360)
機 関	延長スクリード mm	550 (幅300)	700 (幅360)
	パイププレート振動数・個数 Hz	8.3~36.6×2	0~48×4
	形式・総排気量	三菱4DQ50C	クボタV3300
寸 法 ・ 重 量	定 格 出 力 ps/rpm	34/2,000	50.5/1,900
	全 長 D mm	4,395	4,705
	全 幅 W mm	1,916	1,860
	全 高 H mm	1,700	1,880
	重 量 kg	4,500	5,940

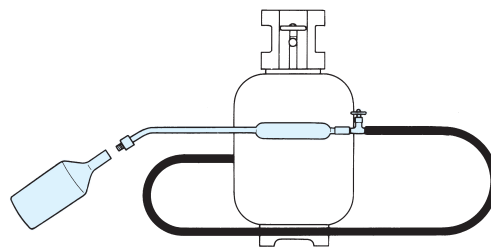


■自動カーバ

メーカー	範多機械
型 式	AC-S8
成 形 位 置	左
ホ ッ パ ー 容 量	約0.1m³
成 形 速 度	1~3m/min
合 材 等 送 り 能 力	約5t
ス プ レ ッ ダ 形 式	スクリュース式
全 長	1,750mm
全 幅	850mm
全 高	850mm
重 量	約400kg


■プロパンバーナー

メーカー	範多機械			
型 式	PB-25SB	PB-60SB	PB-80SB	PB-100SB
バーナー口径 mm	25	60	80	100
握 柄 長 さ mm	45	45	45	45
ホース長さ m	高圧 5	高圧 5	高圧 5	高圧 5
火 災 温 度 °C	1,200	1,200	1,200	1,200
ガ ス 消 費 量 kg/h	0.5	3.0	4.0	5.0
重 量 kg	1.7	2.0	2.3	2.7
使 用 燃 料	プロパンガス			


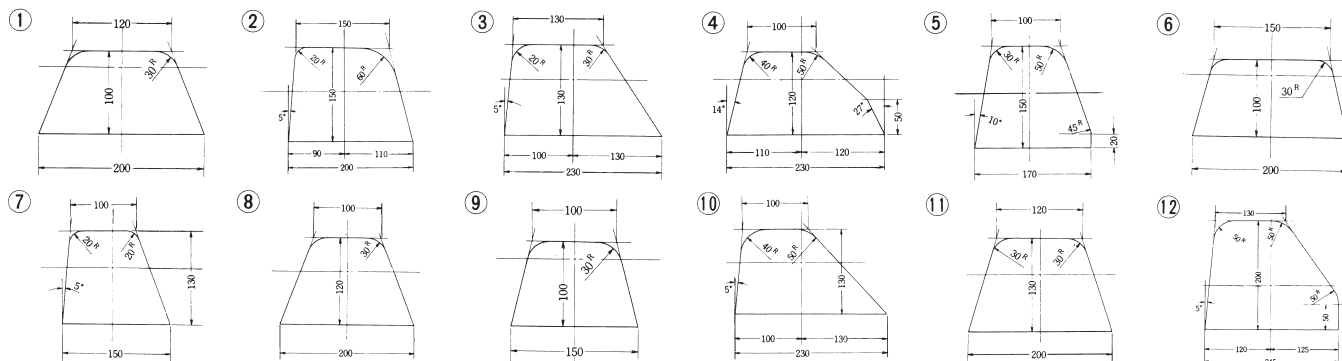


■コンクリートカッター

メーカー	エ ク セ ン		三 笠	大 旭
型 式	ERC12	ERC14D	MCD-214	TCC-2
ブレード寸法 inch	10"~12"	10"~14"	10"~14"	12、14
最大切断深さ mm	85~110	75~125	70~120	120
切断深度調節方式	手押し	半自走	半自走	ハンドル回転ネジ
エンジン出力 ps/rpm	5.0/4,000	7.5/4,000	7.5/4,000	7.0/4,000
水/燃料タンク r	15/3.8	50/5.5	45/5.5	37/5.5
寸法(D×W×H) mm	685×360×555	955×525×945	1,958×540×965	1,530×600×960
総重量 kg	42	135	113	120

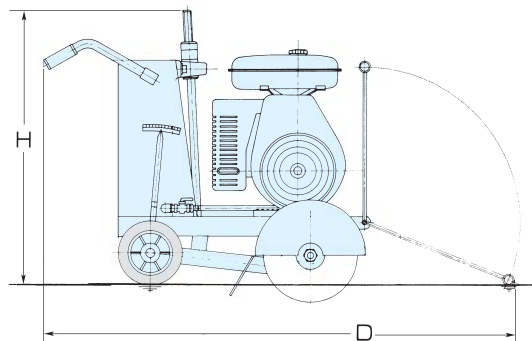

大 旭	エ ク セ ン	大 旭	エ ク セ ン
TCC-3	ERC18DS	TCC-4	ERC22DS
12、14	10"~18"	12~18	12"~22"
120	75~175	120	80~205
ハンドル回転ネジ	半自走	ハンドル回転ネジ	半自走
8.5/3,600	10.0/3,600	12.0/1,800	15.0/3,600
37/6.0	50/6.0	36/9.0	50/12.0
1,530×600×960	955×525×945	1,830×620×1,030	1,180×720×1,100
125	160	172	235

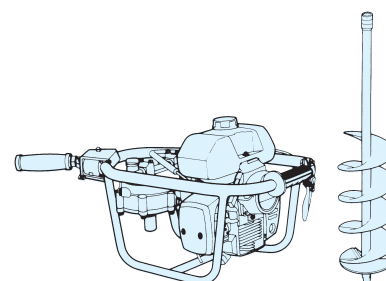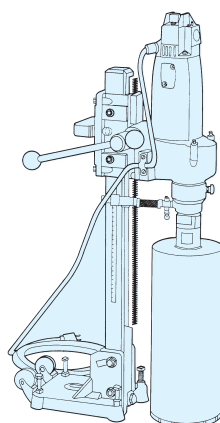

■コアカッター

メーカー	エ ク セ ン			
型 式	HCD-P6	HCD-P6-VPS	HCD-PW-12	HCD-PW12-UPS
電 圧 V/ 電 流 A	100/15	100/15	100/20	100/20
無 負 荷 回 転 数 rpm	720	720	300・700	300・700
使用適用孔径 mm/inch	110(4")~160(6")	110(4")~160(6")	110(4")~306(12")	110(4")~306(12")
本体固定方法	アンカー式	ヒューム管バット式	アンカー式	ヒューム管バット式
全 高(ストローク) mm	763(440)	600(240)	1,013(690)	600(240)
重 量 kg	21.0	19.5	26.0	24.5

■ハンドオーガー

メーカー	小 松 ゼ ノ ア
型 式	AG 431
本 体 寸 法	630×290×300mm
本 体 重 量	9.1kg
スパイラル回転数	155rpm
エ ン ジ ン 形 式	ゼノアG4K-D
排 気 量	41.5 c.c
定 格 出 力	2.2ps/7,000rpm
燃 料 タ ン ク 容 量	1.1r

●ビット/チューブ/カップリング

	ビット寸法(mm) (外径・内径)	ビット (L ₁)	ビット (L ₂)	カップリング (L ₃)	穴深さ
4inch	110.0-100.0	70mm	250mm	46mm	366mm
5inch	128.5-118.5				
6inch	160.0-150.0				
7inch	180.0-170.0				
8inch	204.0-194.0				

●スパイラル径×深さ(mm)

20φ×600	30φ×600	40φ×800
60φ×600	99φ×600	150φ×600
200φ×600		