
询价	打样	试制	受控	外表面积(dm³)	参考单重(g)	工艺难度
□	□	□	■			

更改栏	标记	处数	更 改 内 容	签名	日期

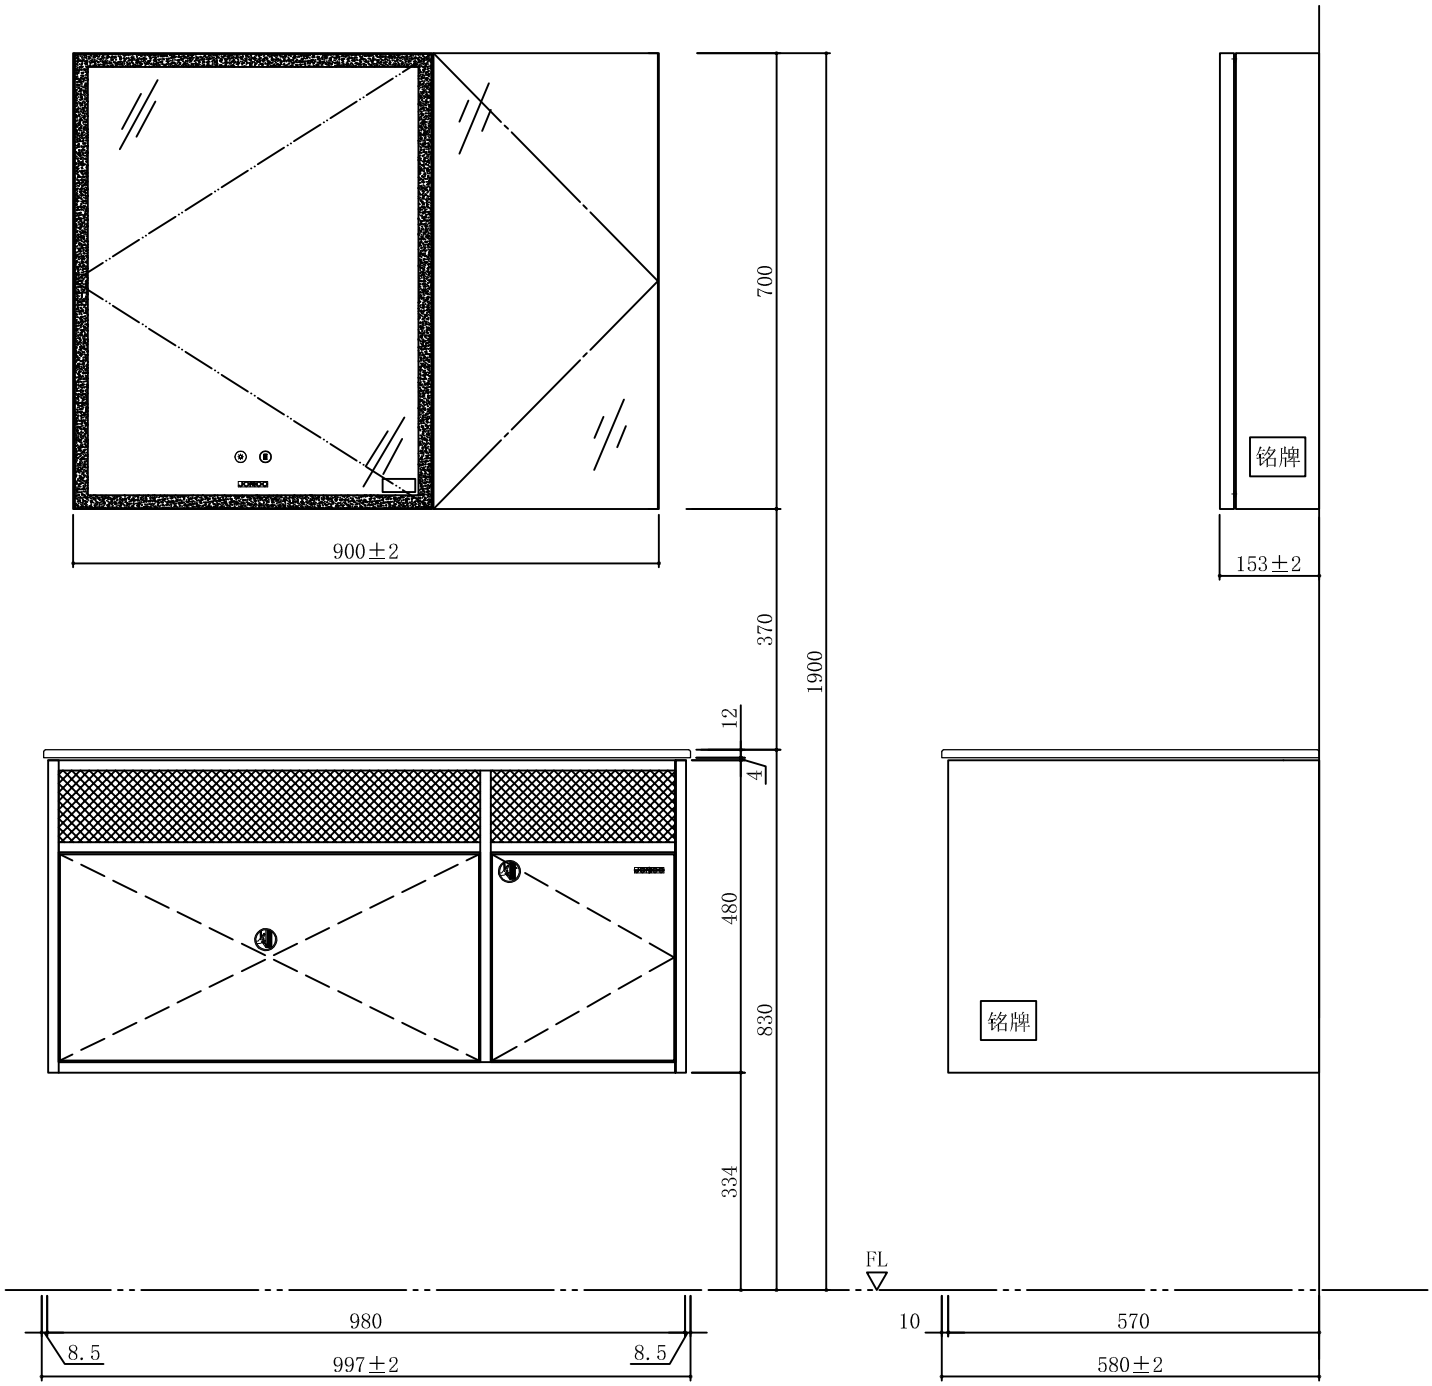

备注：

1.主柜材料选用三聚氰胺多层板,颜色为经典胡桃免漆板+铁灰羊皮纹(免漆板)
镜柜灯材料选用三聚氰胺多层板,颜色为经典胡桃免漆板。
2.台面选用潘多拉岩板，配P12683无缝台下盆，无缝台面工艺。
3.铰链选用JOMOO缓冲铰链。
4.拆装结构,整装出货。
5.盐雾试验要求：按Q/JM JCP010001最新企标要求执行。
6.样品需满足GB24977检测标准。

技术要求

1、产品尺寸必须和图纸相符,外表的线型、棱角应圆滑、均匀一致。
2、各配件安装应严密、平整、牢固，结合处应无崩茬或松动，不得有少件、漏锁等现象;活动部件应灵活无卡阻。
3、木榫接合处应涂胶，榫及零部件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm。
4、按照工艺指定涂装原料进行调色，浓度适当，喷涂均匀。涂层不得有皱皮，发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油白、流挂、刷毛、积粉和杂渣。

基本尺寸	未注公差	JOMOO 九牧厨卫股份有限公司				材 料	组合材料	版 次
0.5～≤120	±0.3							1.0
＞120～≤400	±0.5	设 计	王宙	日 期	2024.11.14	编 号	A2502-16CE-1	比 例
＞400～≤1000	±0.8	检 查	吴志山	日 期	2024.11.14			1:12
＞1000～≤2000	±1.2	审 查	杨文鹏	日 期	2024.11.14	名 称	悬挂式浴室柜	
未注角度公差	±1°	核 准	温兰芳	日 期	2024.11.14	产品助记码	A2502-16CE-1	单位:mm

表单编号：FM MP09000012 Rev.01