

XCPC 4V100 SERIES SOLENOID VALVE | VAN ĐIỆN TỬ DÒNG 4V100

- Except the existing colours, now we have launched black valve body with laser printing model number.
- Other colours of body can be produced if orderd quantity meets our requested.

- Ngoài các màu hiện có, hiện nay chúng tôi đã ra mắt thân van màu đen với số model được khắc laser.
- Các màu khác của thân van có thể được sản xuất nếu số lượng đặt hàng đáp ứng yêu cầu của chúng tôi.

Product instruction | Tài liệu hướng dẫn sản phẩm

This solenoid valve is our new developed product. All the installation dimension is the same as 3V, 4V series, and the valve spindle material is still aluminum, but we changed the material outside valve spindle into POM (polyformaldehyde). Then it will be not only the seal-ring that operate separately, which will bring the new product two advantages:

If you need this new product, please add the word "new" (abbreviation "N") after the ordering code, for example: 4V210-08-N.

1. High dust prevention, air-proof
 2. One or twice lifetime than normals'
- Spool: material aluminum 6061
 - O-ring: material NBR
 - White case: material POM

Van điện tử này là sản phẩm mới được phát triển của chúng tôi. Tất cả kích thước lắp đặt đều giống với dòng 3V, 4V, và trục van vẫn được làm bằng nhôm, nhưng chúng tôi đã thay đổi vật liệu bên ngoài trục van thành POM (polyformaldehyde). Nhờ đó, không chỉ vòng đệm hoạt động riêng biệt mà sản phẩm mới này còn mang lại hai ưu điểm:

Nếu bạn cần sản phẩm mới này, vui lòng thêm chữ "new" (viết tắt "N") sau mã đặt hàng, ví dụ: 4V210-08-N.

1. Khả năng chống bụi cao, chống rò khí
 2. Tuổi thọ gấp 1-2 lần so với loại thông thường
- Con trượt (Spool): vật liệu nhôm 6061
 - Vòng đệm (O-ring): vật liệu NBR
 - Vỏ trắng: vật liệu POM

Ordering Code | Mã đặt hàng



4V110-06



4V130C-06


4V	1	10	—	06	☐	AC220V	—	☐
Specification code (Mã thông số kỹ thuật)	Series code (Dòng sản phẩm)	Coil and Places (Cuộn dây và kiểu bố trí)		Port Size (Cổng kết nối)	Port connection and initial state (Kết nối cổng và trạng thái ban đầu)	Standard voltage (Điện áp tiêu chuẩn)		Wiring form (Hình thức đấu dây)
4V: Two (Three)-position Five - way Solenoid valve 4V: Van điện tử 5 cửa, 2 (hoặc 3) vị trí	100 Series	10: Single-head Double-position 10: 1 đầu coil, 2 vị trí 30C: Double-head Three-position Close Type (2 đầu coil, 3 vị trí loại đóng)		06: G1/8"	NC: Two-position Three-way Normal close type (Van 2 vị trí, 3 cửa, loại thường đóng) NO: Two-position Three-way Normal open type (Van 2 vị trí, 3 cửa, loại thường mở)	DC24V AC220V		Blank: Standard connector (Để trống: đầu nối tiêu chuẩn)

Specification | Thông số kỹ thuật

Model Mã hàng	4V110-06	4V130C-06
Position and way NO Số vị trí và cửa	Two-position Five-way (2 vị trí, 5 cửa)	Three-position Five-way (3 vị trí, 5 cửa)
Effective section area Diện tích tiết diện hiệu dụng	12mm ² (CV=0.67)	9mm ² (CV=0.5)

Overall Dimensions | Kích thước tổng thể

4V110-06

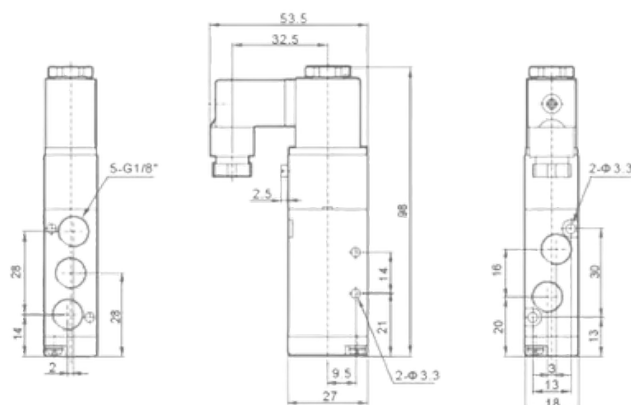

4V130-06

