

Ordering Code | Mã đặt hàng



HSV-03

HSV

Series code

(Mã sản phẩm)

HSV: Hand sliding valve
(HSV: Van trượt tay)

03


Port size

(Cổng kết nối)

02: G1/4"
03: G3/8"
04: G1/2"

Port form

(Kiểu cổng kết nối)

Blank: Two slide inner
thread
(Hai đầu trượt ren trong)Graphic Symbol
Ký hiệu đồ họa


This valve is a two-position three-way hand sliding valve, which is usually installed in the piping to turn on/off air. When it is turned off, the air pressure in the pneumatic system is exhausted simultaneously.

Đây là loại van trượt tay 2 vị trí 3 cửa, thường được lắp đặt trên đường ống để bật/tắt khí nén. Khi van được tắt, áp suất khí trong hệ thống khí nén sẽ đồng thời được xả ra ngoài.

Specification | Thông số kỹ thuật

Model (Mã hàng)	HSV-02	HSV-03	HSV-04
Port size (Cổng kết nối)	G1/4"	G3/8"	G1/2"
Flow bore (Đường kính lưu lượng)	7mm	10mm	12mm
Working medium (Môi chất làm việc)	Filtered air (Khí đã được lọc)		
Working pressure (Áp suất làm việc)	0 - 1.0MPa		
Ambient temperature range (Nhiệt độ môi trường làm việc)	-5°C ~ 60°C		
Working force (Áp lực làm việc)	20N		

Overall Dimensions | Kích thước tổng thể

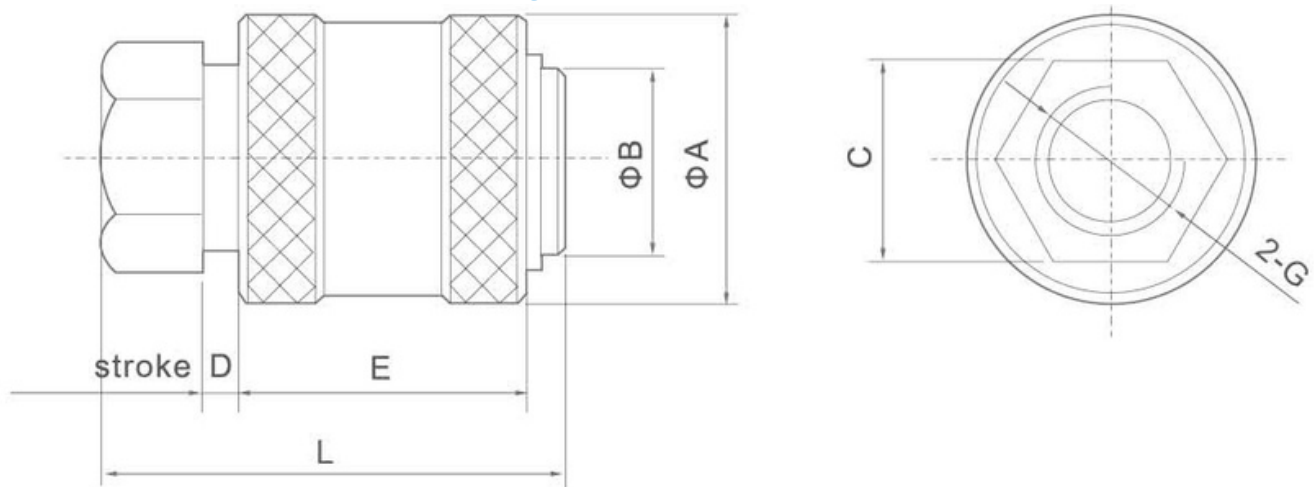

Dimension Sheet | Bảng kích thước

Model (Mã hàng)	A	B	C	D	E	L	G
HSV-02	27	18	19	5	32	48	G1/4"
HSV-03	30	21	22	5	32	48	G3/8"
HSV-04	38	24	27	10	40	70	G1/2"