

Ordering Code | Mã đặt hàng



4H210-08

Specification code
(Mã thông số kỹ thuật)
4H: Two (Three) - position
Five-way Hand pull valve
4H: Van kéo tay, 2 hoặc 3 vị trí, 5 cổng

Position and way No
(Số vị trí và số cổng)
2: 200 series

Number of places
(Số vị trí)
10: Single-head
Double-position
(10: 1 đầu coil, 2 vị trí)


Port size
(Cổng kết nối)
08: G1/4"

Type code
(Mã loại)
L: Three-position
Five-way lock type
(3 vị trí, 5 cửa, có cơ cấu khóa)

Specification | Thông số kỹ thuật

Model (Mã hàng)	4H210-08
Working medium (Môi chất làm việc)	40 Micron Filtered Air (Khí nén đã lọc 40 micron)
Motion pattern (Kiểu chuyển động)	Direct drive type (Kiểu truyền động trực tiếp)
Effective section area (Diện tích tiết diện hiệu dụng)	16mm ² (CV=0.89)
Port size (Kích thước cổng nối)	Air inlet = Air Outlet (Cửa khí vào = Cửa khí ra) Exhaust = G1/4" (Cửa xả = G1/4")
Working-pressure range (Dải áp suất làm việc)	0-1.0MPa
Operating temperature range (Nhiệt độ làm việc)	0 - 60°C

Overall Dimensions | Kích thước tổng thể

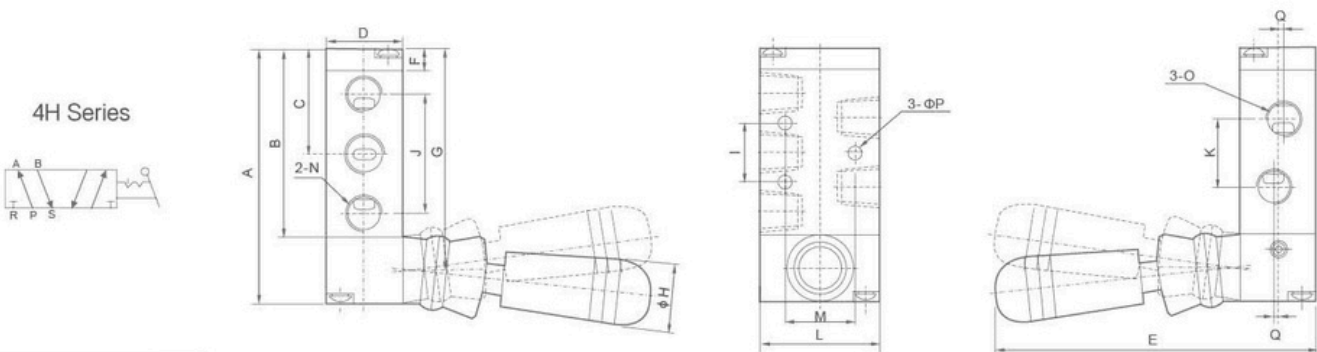

Dimension Sheet | Bảng kích thước

Model (Mã hàng)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
4H210-08	76.6	56.5	31.5	22	95	6.5	66.5	18	20	36	21	35	21	G1/8"	G1/4"	4.3	1.5