



## FEATURES

- Unique heavy duty design withstands pressure up to 2000 PSI
- Chemical resistance inner tube
- Flexible and Stay Round
- 2 Pass of High Tensile Polyester yarn
- Easily recoiled after use

## ĐẶC ĐIỂM



- Thiết kế chịu áp đến 2000 PSI
- Chịu hóa chất tốt
- Đàn hồi tốt, giữ nguyên cấu trúc ống tròn trong suốt quá trình sử dụng
- 2 lớp bố chịu áp lực cao
- Dễ cuộn gọn sau khi dùng
- Tăng cường thêm 20 sợi bố chịu lực
- Độ bền vượt trội, chống xoắn, chống gấp, chuyên sử dụng cho địa hình cao dốc

## APPLICATION

- Agricultural spraying
- Tree spraying applications
- Nursery spraying
- Building washdown
- Pest control
- For high-pressure transfer

## ỨNG DỤNG

- Phun thuốc nông nghiệp, thuốc trừ sâu
- Phun tưới cây cao
- Phun tưới trong vườn ươm
- Xịt rửa vệ sinh nhà cửa, công trình
- Xịt kiểm soát côn trùng
- Dùng cho truyền dẫn áp lực cao

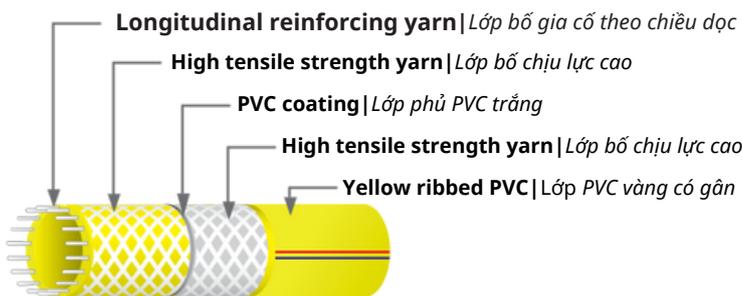

Longitudinal reinforcing yarns to enhance coupling retention and reduced elongation under pressure

Các sợi bố gia cố theo chiều dọc giúp giữ chặt khớp nối và hạn chế giãn nở khi chịu áp lực.

Khoảng cách giữa các sợi bố gia cố theo chiều dọc 2.5mm.

## Specification | Thông số kỹ thuật

I.D x O.D <i>Quy cách ống</i>	Threaded crimped fitting <i>Ren bắm đầu ống</i>	Colors <i>Màu sắc</i>	Temperature Range <i>Chịu nhiệt tối đa</i>	W.P <i>Áp suất tối đa</i>	B.P <i>Áp suất phá vỡ</i>	Length <i>Độ dài</i>	Gross Weight <i>Trọng lượng</i>
8.5 x 14.5 mm (5/16")	13.8mm	Yellow / Green <i>Vàng / Xanh lá</i>		700 PSI (50 kg/cm <sup>2</sup> )	2000 PSI (150 kg/cm <sup>2</sup> )	5, 10, 15, 20, 30 m	13 kg/roll
						50 m, 100 m	
10 x 16 mm (13/32")	21mm	Yellow <i>Vàng</i>	-20°C ~ 60°C	700 PSI (50 kg/cm <sup>2</sup> )	2000 PSI (150 kg/cm <sup>2</sup> )	50 m	16 kg/roll
13 x 20 mm (1/2")	21mm	Yellow <i>Vàng</i>		570 PSI (40 kg/cm <sup>2</sup> )	1900 PSI (130 kg/cm <sup>2</sup> )	50 m	25 kg/roll